


تصویر 1: نمای کلی تیرآهن با لبه موازی (IPE)

جدول 1 : مشخصات عمومی تیرآهن با لبه موازی (IPE)					
Item	Dimensions (mm)				Weight (kg/m)
	h	b	s	t	
IPE 80	46	80	3.8	5.2	6.00
IPE 100	55	100	4.1	5.7	8.10
IPE 120	64	120	4.4	6.3	10.4
IPE 140	73	140	4.7	6.9	12.9
IPE 160	82	160	5	7.4	15.8
IPE 180	91	180	5.3	8.0	18.8
IPE 200	100	200	5.6	8.5	22.4
IPE 220	110	220	5.9	9.2	26.2
IPE 240	120	240	6.2	9.8	30.7
IPE 270	135	270	6.6	10.2	36.1
IPE 300	150	300	7.1	10.7	42.2
IPE 330	160	330	7.5	11.5	49.1
IPE 360	170	360	8	12.7	57.1
IPE 400	180	400	8.6	13.5	66.3
IPE 450	190	450	9.4	14.6	77.6
IPE 500	200	500	10.2	16	90.7
IPE 550	210	550	11.1	17.2	106
IPE 600	220	600	12.0	19.0	122

شماره تماس: ۰۲۱ ۴۱ ۷۷۵ ۰۰۰

سایت: WWW.STACO.CO

کانال تلگرام: t.me/STAPRICELIST

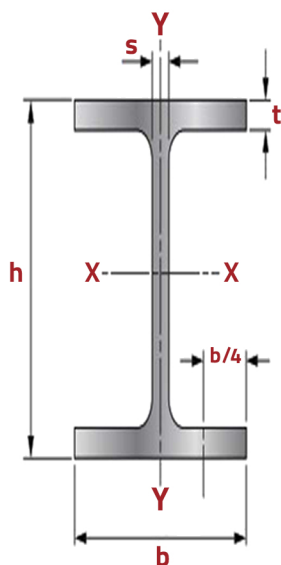

تصویر 2: نمای کلی تیرآهن با لبه موازی (IPE)

جدول 2: تolerانس ابعادی تیرآهن با لبه موازی (IPE)

Section height h		Flange width b		Web thickness s		Flange thickness t	
height mm	tolerance mm	width mm	tolerance mm	thickness mm	tolerance mm	thickness mm	tolerance mm
$h \leq 180$	+3.0 -2.0	$b \leq 110$	+4.0 -1.0	$5 < s < 7$	± 0.7	$t < 6.5$	+1.5 -0.5
$180 < h \leq 400$	+4.0 -2.0	$110 < b \leq 210$	+4.0 2.0	$7 \leq s < 10$	± 1.0	$6.5 \leq t < 10$	+2.0 -1.0
$400 < h \leq 700$	+5.0 -3.0	$210 < b \leq 325$	+4.0 -4.0	$10 \leq s < 20$	± 1.5	$10 \leq t < 20$	+2.5 -1.5
$h > 700$	+5.0 -5.0	$b > 325$	+6.0 -5.0	$20 \leq s < 40$	± 2.0	$20 \leq t < 30$	+2.5 -2.0
				$40 \leq s < 60$	± 2.5	$30 \leq t < 40$	+2.5 -2.5
				$s \geq 60$	± 3.0	$40 \leq t < 60$	+3.0 -3.0
						$t \geq 60$	+4.0 -4.0

شماره تماس: ۰۲۱ ۴۱ ۷۷۵ ۰۰۰

سایت: WWW.STACO.CO

کانال تلگرام: t.me/STAPRICELIST